

Handleiding

Het stellen van de haakschootsluitplaat

Omschrijving


Het is mogelijk de haakschootsluitplaat met +2 en -2mm te stellen. De zwenkhaak van het slot draait op deze manier makkelijker in de sluitplaat, hierdoor is de deur eenvoudiger af te sluiten.

Werking

Door de excentrische stelschroeven op de voorzijde van de sluitplaat (met inbussleutel Nr. 4) naar links of rechts te draaien verschuift de geleider in de sluitplaat en zal de zwenkhaak meer ruimte krijgen.

Extra stelruimte creëren

Wanneer door het draaien van de excentrische stelschroeven niet voldoende ruimte gecreëerd wordt, is er de mogelijkheid om het bovenste deel van de sluitplaat 180 graden om te draaien. Zodra de bovenplaat 180° gedraaid is, wordt er 4mm extra stelruimte verkregen.

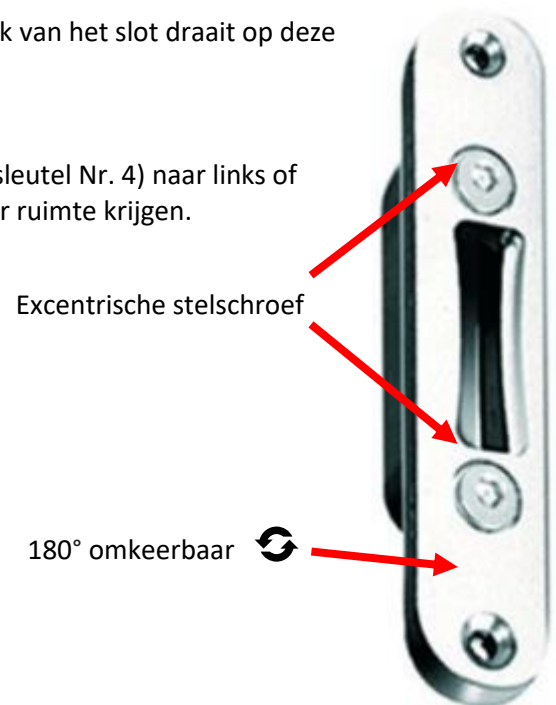

FUHR